

Блок питания Geniled GL-12V40WM67 предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока светодиодных модулей, пикселей, светодиодных лент и других электронных компонентов в соответствии с их электротехническими параметрами питания. Блок питания имеет один выходной канал, стабилизированный по напряжению 12 В, высокий КПД, компактные размеры и герметичный металлический корпус. Стандартные функции: защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева.



Рисунок 1 – Внешний вид.

Модель	Блок питания Geniled GL-12V40WM67 09024
Артикул	
Технические характеристики	
Входное напряжение	170-250 В, 50/60 Гц
Входной ток	0,23 – 0,16 А
Выходная мощность	40 Вт
Выходное напряжение	DC 12 В
Предельное отклонение выходного напряжения	± 2 %
Выходной ток	3,4 А
КПД	81 %
Коэффициент мощности	>0,55
Рабочая температура	от -30° до 50 °С
Габаритные размеры	217мм x 29,2мм x 20,5мм
Масса	280 г
Материал корпуса	Алюминий
Степень защиты	IP67
Гарантийный срок	2 года
Защита от перегрузки	Отключение при превышении 110-130 % пиковых значений
Защита от короткого замыкания	Отключение, восстанавливается автоматически после устранения неисправности сети
Защита от перегрева	Снижение питания нагрузки, отключение, последующая перезагрузка

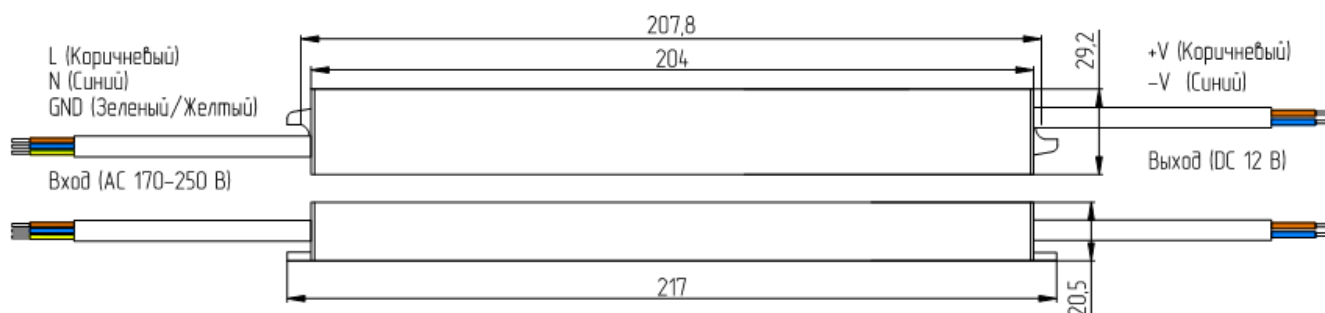


Рисунок 2 – Габаритный чертеж.

