

Светильник Geniled Консоль 200W предназначен для наружного освещения. Монтируется на консоль или трубу. Светильник является прямой заменой светильников с лампами ДРЛ/ДНаТ и предназначен для освещения улиц, дорог, автозаправок, площадей, дворов, железнодорожных платформ и т.д.



Рисунок 1 – Внешний вид.

Модель
Артикул
Установка

Технические характеристики

Входное напряжение
Потребляемая мощность
Световой поток светильника
Цветовая температура*
Кривая силы света
Индекс цветопередачи
Возможность диммирования
Коэффициент мощности
Степень защиты
Рабочая температура
Срок службы

Материалы и компоненты

Тип светодиода
Корпус
Цвет

Прочие характеристики

Замена светильника с лампами
Масса светильника
Габаритные размеры
Гарантия

Консоль 200W

14013

Консоль (внешний диаметр трубы до 64 мм)

100-265 В, 50/60 Гц

200 Вт

18 000 лм

6000 К*

Тип Ш

>75 Ra

нет

0,96

IP65

от -50° до +50° С

50 000 часов

Epistar

Алюминиевый

Белый

ДРЛ-400 и ДНаТ-250



13,5 кг

1095 x 415 x 130 мм

3 года

Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Консоль 200W:

- Включение без задержки.
- Высокая энергоэффективность 90 лм/вт;
- Равномерное светораспределение без возникновения неосвещенных участков;
- Не содержит ртути и других вредных веществ;
- Экологически безопасен (не требует специальной утилизации);
- Отсутствуют шумы при работе светильника;
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения;
- Широкий диапазон рабочего напряжения;
- Значительная экономия электроэнергии;
- Прочность (ударостойкость и виброустойчивость);
- Долгий срок службы (более 50 000 часов);
- Гарантийный срок 3 года.

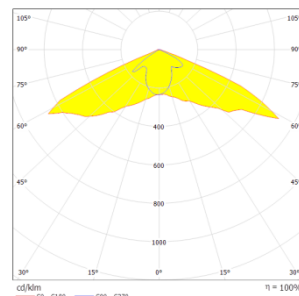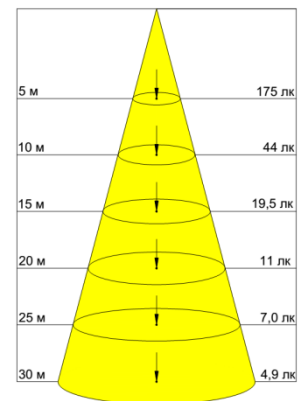

* Возможно изготовление с другой цветовой температурой под заказ.

Рисунок 2 – Световое распределение светильника Geniled Консоль 200W.



Чертеж светодиодного светильника Geniled Консоль 200W представлен на рисунке ниже.

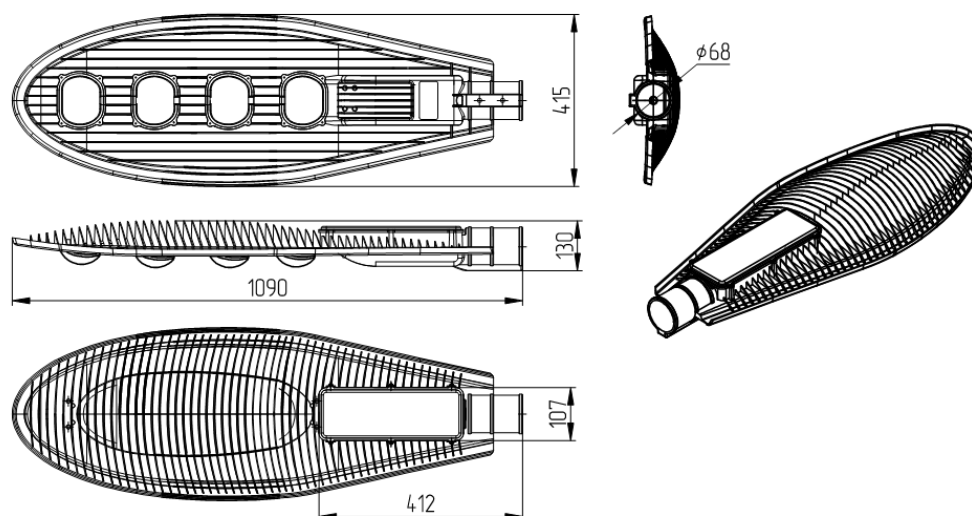


Рисунок 3 – Габаритный чертеж светильника Geniled Консоль 200W.

