



Рис. 1.1 Серия LDL v.2

Светильник представлен в виде непрерывной светодиодной линии.

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля прямоугольного поперечного сечения.

Укомплектован LED модулями и драйвером европейского производства. Возможно исполнение с Dimm DALI и БАП.

Длительность работы в аварийном режиме - 1 час.

Источник света - LED модуль.

Цветовая температура - 3000 К, 4000 К, 5700 К.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой (x) 101-100111-x:

- x=1 - белый RAL 9016
- x=2 - серебро RAL 9006
- x=3 - черный RAL 9005


Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по RAL Classic.

Монтаж:


Светильники серии LDL v.2 можно монтировать по одному или создавать модульные системы. Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью прямого соединения. Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:

- административные здания
- торговые залы
- офисные помещения

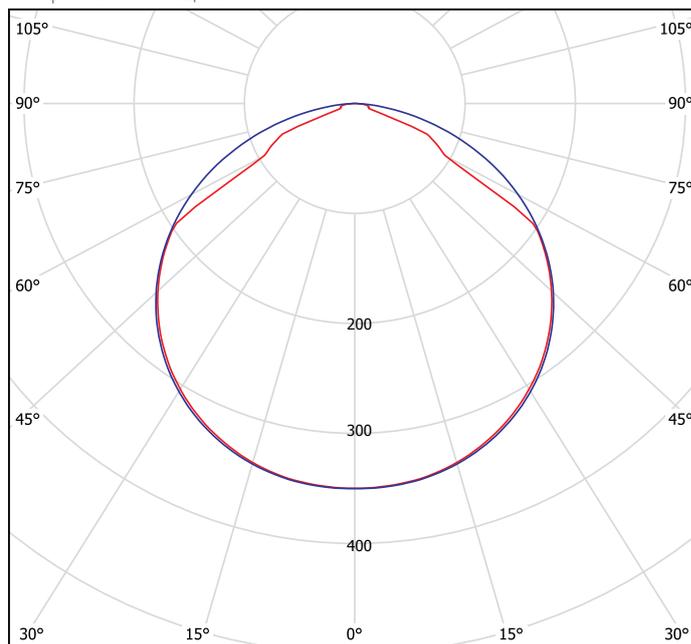

КСС указаны для светильника без рассеивателя.



LDL v.2 прямой, нерегулируемый

Артикул	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Длина L, мм	Масса, г
101-100808-x	LDL-LED-72ELT-842 v.2	3000	2930	30	842	1650
101-100809-x	LDL-LED-72ELT-842 v.2	4000	3300	30	842	1650
101-100810-x	LDL-LED-72ELT-842 v.2	5700	3380	30	842	1650
101-100811-x	LDL-LED-96ELT-1122 v.2	3000	3950	38	1122	2060
101-100812-x	LDL-LED-96ELT-1122 v.2	4000	4470	38	1122	2060
101-100813-x	LDL-LED-96ELT-1122 v.2	5700	4580	38	1122	2060
101-100814-x	LDL-LED-120ELT-1402 v.2	3000	4930	50	1402	2460
101-100815-x	LDL-LED-120ELT-1402 v.2	4000	5600	50	1402	2460
101-100816-x	LDL-LED-120ELT-1402 v.2	5700	5740	50	1402	2460
101-100817-x	LDL-LED-144ELT-1682 v.2	3000	5940	60	1682	2880
101-100818-x	LDL-LED-144ELT-1682 v.2	4000	6700	60	1682	2880
101-100819-x	LDL-LED-144ELT-1682 v.2	5700	6860	60	1682	2880
101-100820-x	LDL-LED-168ELT-1962 v.2	3000	7120	68	1962	3290
101-100821-x	LDL-LED-168ELT-1962 v.2	4000	7820	68	1962	3290
101-100822-x	LDL-LED-168ELT-1962 v.2	5700	8000	68	1962	3290
101-100823-x	LDL-LED-192ELT-2242 v.2	3000	8220	78	2242	3700
101-100824-x	LDL-LED-192ELT-2242 v.2	4000	8950	78	2242	3700
101-100825-x	LDL-LED-192ELT-2242 v.2	5700	9150	78	2242	3700
101-100826-x	LDL-LED-216ELT-2522 v.2	3000	9250	88	2522	4090
101-100827-x	LDL-LED-216ELT-2522 v.2	4000	10000	88	2522	4090
101-100828-x	LDL-LED-216ELT-2522 v.2	5700	10300	88	2522	4090
101-100829-x	LDL-LED-240ELT-2802 v.2	3000	10280	98	2802	4500
101-100830-x	LDL-LED-240ELT-2802 v.2	4000	11180	98	2802	4500
101-100831-x	LDL-LED-240ELT-2802 v.2	5700	11450	98	2802	4500

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.

LDL v.2 прямой, регулируемый цифровой DALI



Артикул*	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Длина L, мм	Масса, г
101-100853-х	LDL-72ELT-842 DIMM DALI v.2	3000	2930	30	842	1650
101-100854-х	LDL-72ELT-842 DIMM DALI v.2	4000	3300	30	842	1650
101-100855-х	LDL-72ELT-842 DIMM DALI v.2	5700	3380	30	842	1650
101-100856-х	LDL-96ELT-1122 DIMM DALI v.2	3000	3950	38	1122	2060
101-100857-х	LDL-96ELT-1122 DIMM DALI v.2	4000	4470	38	1122	2060
101-100858-х	LDL-96ELT-1122 DIMM DALI v.2	5700	4580	38	1122	2060
101-100859-х	LDL-120ELT-1402 DIMM DALI v.2	3000	4930	50	1402	2460
101-100860-х	LDL-120ELT-1402 DIMM DALI v.2	4000	5600	50	1402	2460
101-100861-х	LDL-120ELT-1402 DIMM DALI v.2	5700	5740	50	1402	2460
101-100862-х	LDL-144ELT-1682 DIMM DALI v.2	3000	5940	60	1682	2880
101-100863-х	LDL-144ELT-1682 DIMM DALI v.2	4000	6700	60	1682	2880
101-100864-х	LDL-144ELT-1682 DIMM DALI v.2	5700	6860	60	1682	2880
101-100865-х	LDL-168ELT-1962 DIMM DALI v.2	3000	7120	68	1962	3290
101-100866-х	LDL-168ELT-1962 DIMM DALI v.2	4000	7820	68	1962	3290
101-100867-х	LDL-168ELT-1962 DIMM DALI v.2	5700	8000	68	1962	3290
101-100868-х	LDL-192ELT-2242 DIMM DALI v.2	3000	8220	78	2242	3700
101-100869-х	LDL-192ELT-2242 DIMM DALI v.2	4000	8950	78	2242	3700
101-100870-х	LDL-192ELT-2242 DIMM DALI v.2	5700	9150	78	2242	3700
101-100871-х	LDL-216ELT-2522 DIMM DALI v.2	3000	9250	88	2522	4090
101-100872-х	LDL-216ELT-2522 DIMM DALI v.2	4000	10000	88	2522	4090
101-100873-х	LDL-216ELT-2522 DIMM DALI v.2	5700	10300	88	2522	4090
101-100874-х	LDL-240ELT-2802 DIMM DALI v.2	3000	10280	98	2802	4500
101-100875-х	LDL-240ELT-2802 DIMM DALI v.2	4000	11180	98	2802	4500
101-100876-х	LDL-240ELT-2802 DIMM DALI v.2	5700	11450	98	2802	4500

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.

LDL v.2 прямой, аварийное исполнение

Артикул*	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Длина L, мм	Масса, г
101-100832-х	Светильник LDL-96М-1122 v.2	3000	492	38	1122	2510
101-100833-х	Светильник LDL-96М-1122 v.2	4000	556	38	1122	2510
101-100834-х	Светильник LDL-96М-1122 v.2	5700	570	38	1122	2510
101-100835-х	Светильник LDL-120М-1402 v.2	3000	577	50	1402	2900
101-100836-х	Светильник LDL-120М-1402 v.2	4000	655	50	1402	2900
101-100837-х	Светильник LDL-120М-1402 v.2	5700	672	50	1402	2900
101-100838-х	Светильник LDL-144М-1682 v.2	3000	629	60	1682	3190
101-100839-х	Светильник LDL-144М-1682 v.2	4000	709	60	1682	3190
101-100840-х	Светильник LDL-144М-1682 v.2	5700	726	60	1682	3190
101-100841-х	Светильник LDL-168М-1962 v.2	3000	701	68	1962	3590
101-100842-х	Светильник LDL-168М-1962 v.2	4000	770	68	1962	3590
101-100843-х	Светильник LDL-168М-1962 v.2	5700	788	68	1962	3590
101-100844-х	Светильник LDL-192М-2242 v.2	3000	718	78	2242	4000
101-100845-х	Светильник LDL-192М-2242 v.2	4000	781	78	2242	4000
101-100846-х	Светильник LDL-192М-2242 v.2	5700	799	78	2242	4000
101-100847-х	Светильник LDL-216М-2522 v.2	3000	756	88	2522	4400
101-100848-х	Светильник LDL-216М-2522 v.2	4000	817	88	2522	4400
101-100849-х	Светильник LDL-216М-2522 v.2	5700	842	88	2522	4400
101-100850-х	Светильник LDL-240М-2802 v.2	3000	764	98	2802	4810
101-100851-х	Светильник LDL-240М-2802 v.2	4000	831	98	2802	4810
101-100852-х	Светильник LDL-240М-2802 v.2	5700	851	98	2802	4810

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.

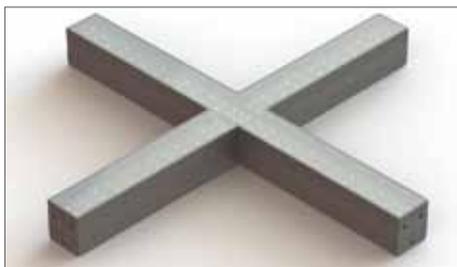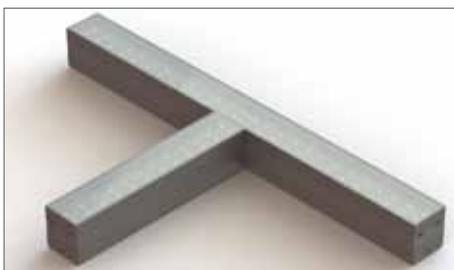

Монтаж:

Светильники серии LDL v.2 угловые можно монтировать по одному или создавать модульные системы. Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью прямого соединения. Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:

- административные здания
- торговые залы
- офисные помещения

Рис. 1.2 Серия LDL v.2 угловые

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля прямоугольного поперечного сечения.

Укомплектован драйвером европейского производства. В серию LDL v.2 угловые входят L, T, X, Y-образные светильники и светильники 120°.


Источник света - LED модуль.

Цветовая температура - 3000 К, 4000 К.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой (x) 101-100111-x:

- x=1 - белый RAL 9016
- x=2 - серебро RAL 9006
- x=3 - черный RAL 9005

Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по RAL Classic.

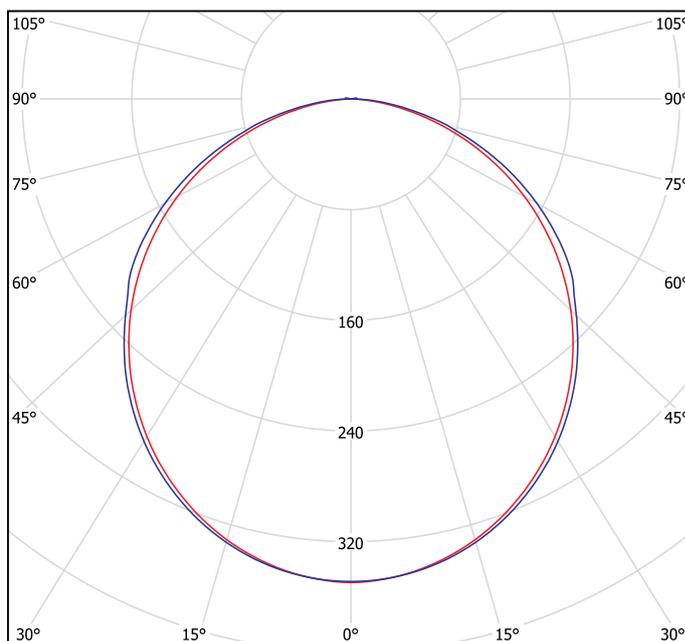

КСС указаны для светильника без рассеивателя.

LDL v.2 угловой, нерегулируемый

Артикул	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Длина L, мм	Масса, г
101-100877-х	LDL-120-54ELT-300 v.2	3000	1814	23	300	1 890
101-100878-х	LDL-120-54ELT-300 v.2	4000	1940	23	300	1 890
101-100879-х	LDL-L-54ELT-328 v.2	3000	1814	23	328	1 890
101-100880-х	LDL-L-54ELT-328 v.2	4000	1940	23	328	1 890
101-100881-х	LDL-T-78ELT-600 v.2	3000	2720	33	600	1 620
101-100882-х	LDL-T-78ELT-600 v.2	4000	2910	33	600	1 620
101-100883-х	LDL-X-102ELT-600 v.2	3000	3627	42	600	1 990
101-100884-х	LDL-X-102ELT-600 v.2	4000	3880	42	600	1 990
101-100885-х	LDL-Y-78ELT-300 v.2	3000	2719	33	300	2 720
101-100886-х	LDL-Y-78ELT-300 v.2	4000	2910	33	300	2 720

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ЗАГЛУШКА

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал – сталь.

Артикул	Заглушка
103-100097-1	Заглушка LDL белый
103-100097-7	Заглушка LDL золото
103-100097-2	Заглушка LDL серебро
103-100097-3	Заглушка LDL черный
103-100097-6	Заглушка LDL шампань

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



РАССЕИВАТЕЛЬ

Прозрачный, матовый. Материал – поликарбонат.

Артикул**	Наименование
103-100125-x	Рассеиватель LDL L= 842 mm
103-100126-x	Рассеиватель LDL L= 1122 mm
103-100127-x	Рассеиватель LDL L= 1402 mm
103-100128-x	Рассеиватель LDL L= 1682 mm
103-100129-x	Рассеиватель LDL L= 1962 mm
103-100130-x	Рассеиватель LDL L= 2242 mm
103-100131-x	Рассеиватель LDL L= 2522 mm
103-100132-x	Рассеиватель LDL L= 2802 mm
103-100207-x	Рассеиватель LDL-L-54ELT
103-100208-x	Рассеиватель LDL-T-78ELT
103-100209-x	Рассеиватель LDL-X-102ELT
103-100210-x	Рассеиватель LDL-Y-78ELT
103-100211-x	Рассеиватель LDL-120-54ELT

** x - последний знак в артикуле
 обозначает цвет изделия
 4 - прозрачный
 8 - матовый



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ (2 ШТ.) UNI-SU-Z

Используется для крепления светильника к потолку.

Артикул	Наименование
103-100019-0	UNI-SU-Z



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ (2 ШТ.) UNI-KX

Используется для соединения двух светильников между собой. Чтобы соединить два светильника, достаточно одного крепления (1 шт.).

Артикул*	Наименование
103-100018-0	UNI-KX



КРЕПЛЕНИЕ (1ШТ) UNI-LDL-I/L/T/X

Верхняя крепежная пластина используется для соединения двух, трех или четырех светильников между собой.

Артикул	Наименование
103-100220-0	UNI-LDL-I/L/T
103-100221-0	UNI-LDL-X



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ (2 ШТ.) ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА

Используется для крепления светильника к проволочному лотку.

Артикул	Наименование
103-100021-0	проволочный лоток



КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2 ШТ.) UNI-Z

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм. Цвет белый.

Артикул	Наименование
103-100026-1	UNI-Z-1000
103-100027-1	UNI-Z-2000
103-100028-1	UNI-Z-4000