

ДСП02-15-001

IP65 220V
Д

Светодиодный промышленный светильник BarrusGroup ДСП02-15-001 предназначен для установки на подвес, на ровную потолочную поверхность или стену. Заменяет традиционные светильники типа ЛСП2х18.

Светодиоды OSRAM (Германия) последнего поколения.

Электронные компоненты от лучших мировых производителей: Texas Instruments, Fairchild Semiconductors, Epcos, Murata, Tyco Electronics, On Semiconductors.

Матовый рассеиватель PLEXIGLAS (Германия) сохраняет свои оптические свойства на протяжении 30 лет и эффективно рассеивает световой поток. Светильник дополнительной оптикой не укомплектован.

Сфера применения: освещение периметра, погружно/разгрузочных зон, местное освещение, освещение подъездных территорий, охранное освещение, освещение промышленных предприятий.




Модификации


Рассеиватель: Опаловый PlexiGlas (производство Германия)		Цветовая температура, К	
		5000	4000
Светильник	Крепление	Артикул	Артикул
ДСП02-15-001	Подвесное	501501100	501501101
ДСП02-15-001	Поворотное	501501110	501501111
ДСП02-15-001	Накладное	501501120	501501121

Возможно изготовление светильников для пожароопасных помещений


Тип крепления

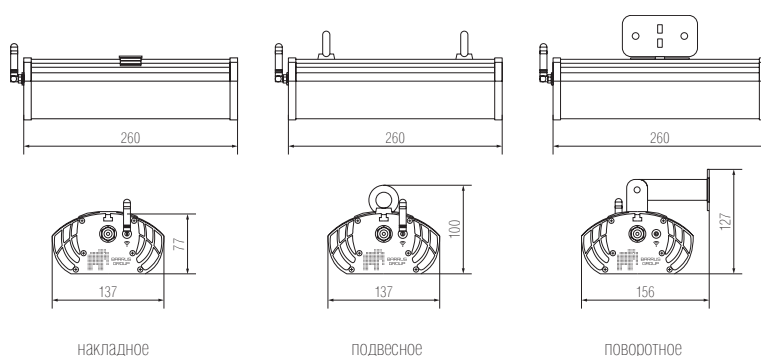

Габаритные размеры



Кривая силы света «Д»



Технические характеристики

Световой поток, Лм	1554
Потребляемая мощность, Вт	15
Напряжение питания, В	180-265
Частота, Гц	50
Рабочий ток светодиодов, А	0,7
Cos φ блока питания	>0,95
КПД источника питания	>0,9
Марка светодиодов	Osram SQUARE
Индекс цветопередачи, Ra	72
Цветовая температура, К	5000
Количество светодиодов, шт.	6
КСС светильника по ГОСТ Р 54350-2011	Д
Габаритные размеры, В x Д x Ш, мм (без креплений)	74x260x137
Масса, кг	2,1
Класс защиты IP	65
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок службы светильника, ч	60000

Условия эксплуатации светильника

Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.
Температура окружающего воздуха от -40 до +60 °С
Предельная относительная влажность не более 95% при 25 °С

