


Светодиодный прожектор Geniled СДП-30W обладает целым рядом преимуществ. Уникальный дизайн, высокое качество компонентов и сборки, универсальность применения – все это делает данный прожектор одним из лучших в своем классе. Предназначен для освещения рекламных щитов и вывесок, архитектурной подсветки фасадов и стен офисных зданий, торговых и деловых центров, коттеджей и особняков, а также для акцентирования отдельных элементов и освещения территорий.

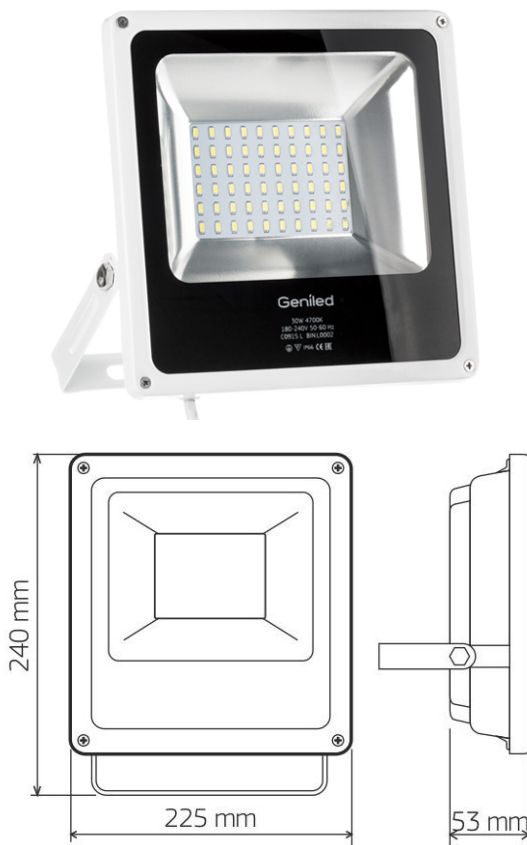

Модель
Артикул
Размеры прожектора
Установка

Технические характеристики

Входное напряжение
Потребляемая мощность
Световой поток светильника
Цветовая температура
Угол рассеивания
Индекс цветопередачи
Возможность диммирования
Коэффициент пульсации
Степень защиты
Рабочая температура
Срок службы

Материалы и компоненты

Тип светодиода
Корпус
Цвет
Рассеиватель

Прочие характеристики

Замена светильника

Масса светильника
Гарантия

СДП-30W

11060

240x225x53 мм

Накладной

180-240 В, 50/60 Гц

30 Вт

2500 лм

4700 К

120°

> 80 Ra

нет

< 1 %

IP 65

от -40° до +40° С

40 000 часов

SMD5730

Алюминий

Белый

Закалённое стекло

**Прожектор с галогеновой
лампой 150 Вт**

1,44 кг

3 года

Geniled СДП-30W 4700K

Существенные преимущества светодиодного прожектора Geniled СДП-30W:

- Включение без задержки;
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации);
- Отсутствуют шумы при работе прожектора;
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения;
- Широкий диапазон рабочего напряжения;
- Значительная экономия электроэнергии;
- Прочность (ударостойкость и виброустойчивость);
- Долгий срок службы (более 40 000 часов);
- Гарантийный срок 3 года.

Примечание: не пригоден для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.

