

Рис. 1.5 Серия BL-LED

Модульный светодиодный светильник.
 Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.
 Укомплектован LED модулями и драйвером европейского производства.

Источник света - LED модуль.

Цветовая температура - 3000 K, 4000 K, 5700 K.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой (x) 101-100111-x:

- x=1 - белый RAL 9016
- x=2 - серебро RAL 9006
- x=3 - черный RAL 9005


Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по RAL Classic.

Монтаж:



Светильники серии BL-LED можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы. Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью прямого соединения. Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:

- административные здания
- торговые залы
- офисные помещения

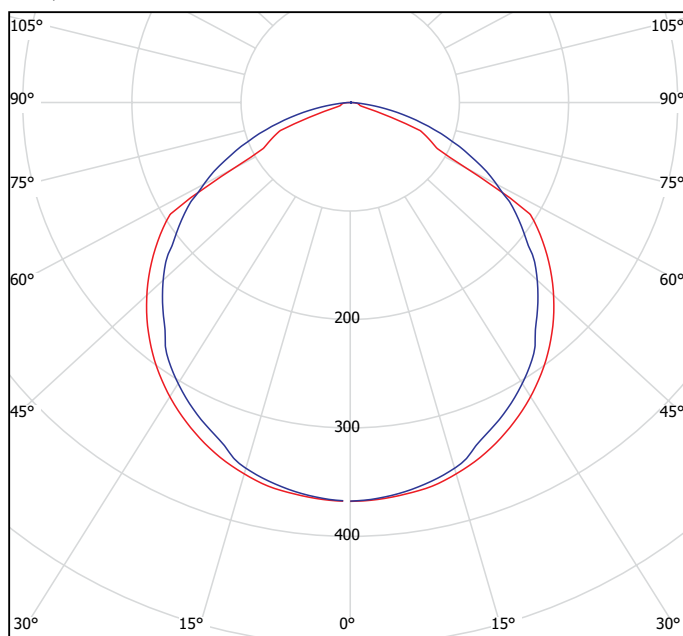

КСС указаны для светильника без рассеивателя.

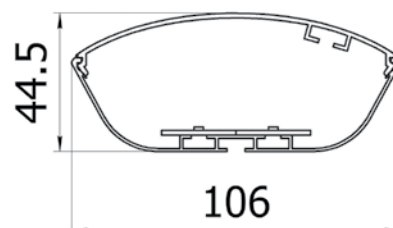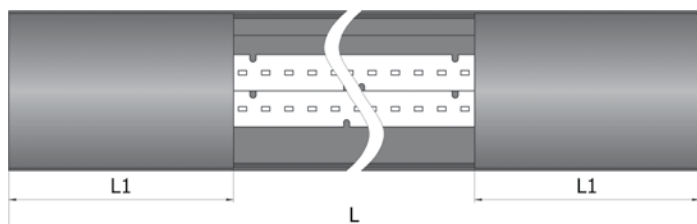

BL-LED светодиодный, сечение корпуса - трапеция

Артикул	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Длина L, мм	Длина L1, мм	Масса, г
101-100003-x	BL-LED-108ELT-1436	3000	3592	43	1436	300	1500
101-100004-x	BL-LED-108ELT-1436	4000	3831	43	1436	300	1500
101-100005-x	BL-LED-108ELT-1436	5700	3927	43	1436	300	1500
101-100006-x	BL-LED-144ELT-1716	3000	4789	56	1716	300	1700
101-100007-x	BL-LED-144ELT-1716	4000	5108	56	1716	300	1700
101-100008-x	BL-LED-144ELT-1716	5700	5236	56	1716	300	1700
101-100009-x	BL-LED-72ELT-1156	3000	2423	30	1156	300	1200
101-100010-x	BL-LED-72ELT-1156	4000	2584	30	1156	300	1200
101-100011-x	BL-LED-72ELT-1156	5700	2649	30	1156	300	1200

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




ТУБУС

Алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской.

Артикул*	Наименование
102-100003-x	BL-TUB-980
102-100001-x	BL-TUB-1580
102-100002-x	BL-TUB-1960


* x - последний знак в артикуле обозначает цвет изделия
1- RAL 9016 (белый)
2- RAL 9006 (серебро)
3- RAL 9005 (черный)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



СОЕДИНЕНИЯ 135, L, T, X, Y

Используются для соединения двух, трех или четырех светильников между собой под углом 90, 120, 135 градусов. Материал – алюминий. Поставляются в комплекте с креплениями UNI-KX.



Артикул*	Наименование
103-100051-x	Соединение BL-135
103-100052-x	Соединение BL-L
103-100053-x	Соединение BL-T
103-100054-x	Соединение BL-X
103-100055-x	Соединение BL-Y



ЗАГЛУШКА

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал – пластик.

Артикул*	Наименование
103-100004-x	Заглушка BL-C-P

*x - последний знак в артикуле обозначает цвет изделия
 1- RAL 9016 (белый)
 2- RAL 9006 (серебро)
 3- RAL 9005 (черный)

РАССЕИВАТЕЛЬ

Прозрачный, матовый. Материал – поликарбонат.



Артикул	Наименование
103-100149-4	Рассеиватель BS/BRC/BL 72ELT L= 555 mm clear
103-100152-8	Рассеиватель BS/BRC/BL 72ELT L= 555 mm matt
103-100150-4	Рассеиватель BS/BRC/BL 108ELT L= 835 mm clear
103-100153-8	Рассеиватель BS/BRC/BL 108ELT L= 835 mm matt
103-100148-4	Рассеиватель BS/BRC/BL 144ELT L= 1115 mm clear
103-100151-8	Рассеиватель BS/BRC/BL 144ELT L= 1115 mm matt

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ (2 ШТ.) UNI-SU-Z

Используется для крепления светильника к потолку.



Артикул	Наименование
103-100019-0	UNI-SU-Z

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2 ШТ.) UNI-Z

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм. Цвет белый.



Артикул	Наименование
103-100026-1	UNI-Z-1000
103-100027-1	UNI-Z-2000
103-100028-1	UNI-Z-4000



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ (2 ШТ.) UNI-KX

Используется для соединения двух светильников между собой. Для соединения двух светильников необходим один комплект креплений (2шт.).

Артикул	Наименование
103-100018-0	UNI-KX



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ (2 ШТ.) ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА

Используется для крепления светильника к проволочному лотку.

Артикул	Наименование
103-100021-0	проволочный лоток