



# BUSA

## ОПИСАНИЕ

Серия светильников BOLA выполняется в форме шаров белого цвета с компактными люминесцентными лампами (КЛЛ) или светодиодными RGB (модель BOLA F, W). Предназначена для функционального или декоративного освещения. Сферическая форма позволяет «вписать» светильник в любой интерьер и обеспечивает широкое светораспределение, исключая эффект прямой и отраженной блескости. Светильник обладает мягким рассеянным светом. Может использоваться в подвесной, накладной и напольной версиях. Разработан и производится в России. Гарантия 3 года.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Три типовых размера — диаметр 450, 650, 900 мм.
- Цветовая температура: теплая (3000 К) и холодная (4000 К).
- Индекс цветопередачи (Ra) > 85%.
- Срок службы более 50 000 часов.
- Коэффициент пульсации менее 1%.
- Индекс защиты (IP) 40.
- Драйвер (блок питания) внутри корпуса светильника.
- Разработан и производится в России.
- Гарантия 3 года.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Функциональное освещение офисных помещений, торговых залов магазинов различного профиля, торговых и бизнес-центров, административных зданий; освещение фойе отелей, ресторанов и кафе, СПА-салонов и фитнес-клубов, образовательных учреждений; создание световых композиций для дизайнерских интерьеров; локальная подсветка отдельных зон.

Напольная версия (BOLA F) может применяться для декоративного уличного освещения, например, в саду или в составе открытой зоны ресторана. Наличие нескольких типоразмеров и мощностей дает возможность группировать светильники, объединяя их в яркие и оригинальные световые композиции.

## МОНТАЖ


Установка светильников в подвесной версии осуществляется при помощи регулируемых подвесов, благодаря которым регулировка высоты осуществляется на самом светильнике, а не в месте крепления на потолке. Это позволяет сокращать время на проведение монтажных работ и дает возможность при необходимости отрегулировать высоту светильника самостоятельно. Крепление накладной версии осуществляется с помощью саморезов и дюбелей (входят в комплект).

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Для модели BOLA P: светильник, патрон E 27, регулируемый подвес длиной 4000 мм, кабель подключения. Лампы в комплект не входят. Для модели BOLA F, W в RGB-версии: светильник с источником света (LED), блоком питания, установленным на сетевом кабеле, кабелем подключения и ИК-пультом управления.

## КОНСТРУКЦИЯ

Легкий ударопрочный корпус-рассеиватель из пластика обеспечивает широкое светораспределение и позволяет обеспечивать визуальный комфорт. Простой доступ к источнику света для замены ламп.

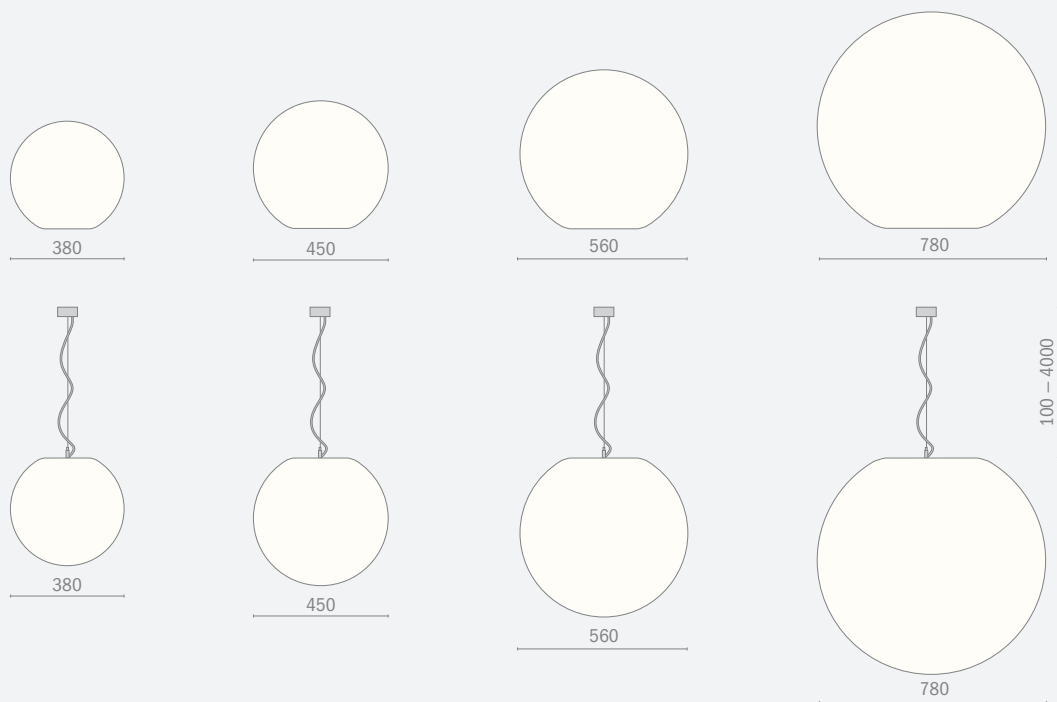

BOLA / BELOBELO®



дополнительно

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Мощность, Вт	Диаметр, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	Длина кабеля, м	IP
BOLA 380 F	20/30/45/65	380	478/747/1315/2197	2700/4200	3,3	4	65
BOLA 380 P, W	20/30/45/65	380	478/747/1315/2197	2700/4200	3,3	4	40
BOLA RGB 380 F*	3	380	—	RGB	3,3	4	65
BOLA RGB 380 W*	3	380	—	RGB	3,3	4	40
BOLA RGB 380 FB (аккумулятор)*	3	380	—	RGB	3,3	1	65
BOLA 450 F	30/45/65/85	450	747/1315/2197/2858	2700/4200	4,4	4	65
BOLA 450 P, W	30/45/65/85	450	747/1315/2197/2858	2700/4200	4,4	4	40
BOLA RGB 450 F*	3	450	—	RGB	4,4	4	65
BOLA RGB 450 W*	3	450	—	RGB	4,4	4	40
BOLA RGB 450 FB (аккумулятор)*	3	450	—	RGB	4,4	1	65
BOLA 560 F	45/65/85/105	560	1315/2197/2858/3515	4200	6,9	4	65
BOLA 560 P, W	45/65/85/105	560	1315/2197/2858/3515	4200	6,9	4	40
BOLA RGB 560 F*	3	560	—	RGB	6,9	4	65
BOLA RGB 560 W*	3	560	—	RGB	6,9	4	40
BOLA RGB 560 FB (аккумулятор)*	3	560	—	RGB	6,9	1	65

\* — в комплект входит пульт ДУ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- возможность дополнения интерьера подвесными и накладными декоративными металлическими сферами (цвет — хром или золото);
- производство светильников с диммированием (0 — 100%) и управлением по протоколу DALI.

